



**IT** Sollevamento - Variatore (Inverter)

**UK** Hoisting - Speed controller

**RU** Подъём - вариатор скорости

ASVF 30	II	m/min	10	30	60	80	kW
		kg	4000	4000	1800	1250	
	IV*	m/min	5	15	30	40	30
		kg	8000	8000	3600	2500	

\* A richiesta • On request • по требованию

**IT** Carrello - Variatore (Inverter)

**UK** Trolleying - Speed controller

**RU** Тележка - вариатор скорости

ACVF 4.0	m/min	15	30	45	60	kW
		•	•	•	•	

**IT** Rotazione - Variatore (Inverter) + BCS (Braking Control System) frenatura progressiva in assenza di forza motrice

**UK** Slewing - Speed controller + BCS (Braking Control System) progressive braking in absence of driving power



**RU** Вращение - вариатор скорости + BCS (Braking Control System) Прогрессивное торможение при отсутствии движущей силы

rpm	0.1	0.3	0.5	0.8	daNm
	•	•	•	•	

**IT** Gabbia di montaggio

**UK** Assembling cage

**RU** Монтажная клетка

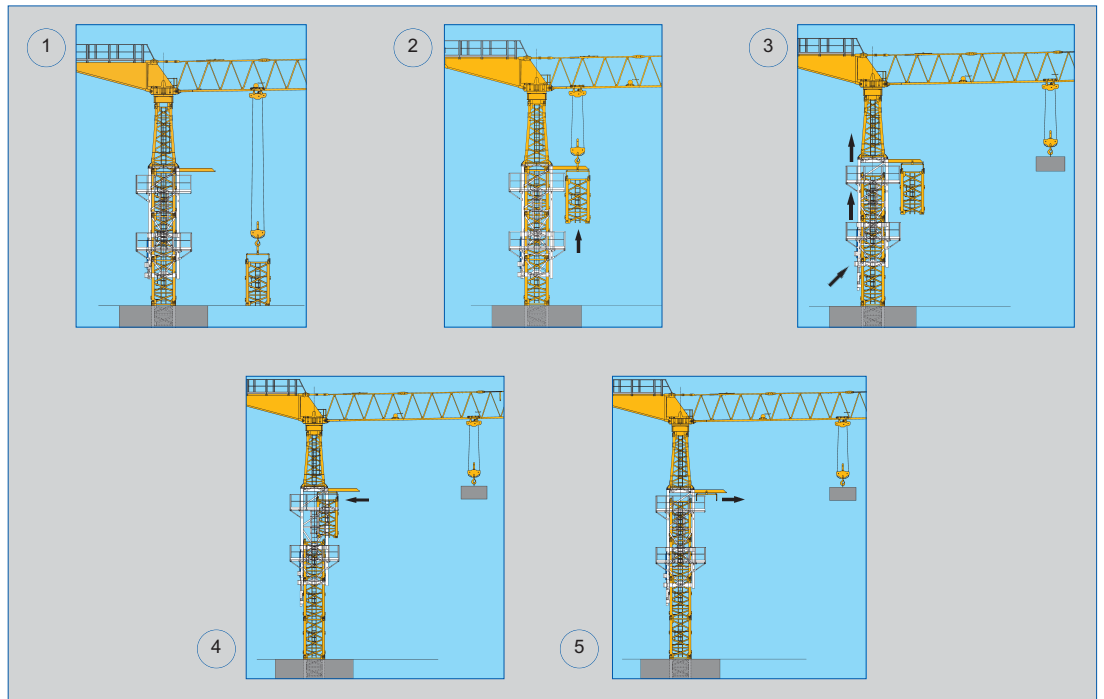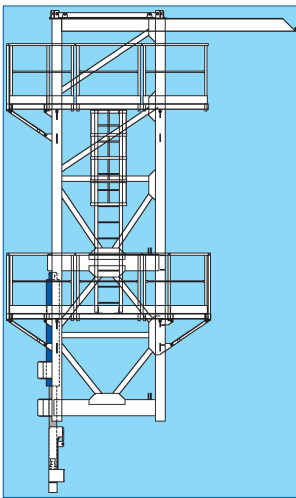

**IT** Zavorre di volata

**UK** Jib ballast

**RU** Балластные блоки контрстрелы

Braccio Jib Стрела	m	30	36	42	48	52	55
Zavorra Ballast Балласт	t	7.6	8.6	10.6	11.8	11.8	13.0

**IT** Potenza elettrica necessaria

**UK** Power requirement

**RU** Необходимая электрическая мощность

V	Hz	kW
380	50	50

Strutture in acciaio ad alta resistenza per impiego a basse temperature • Braccio e torre a montaggio modulare • Bassa emissione acustica e livello di potenza sonora garantito e certificato • Climatizzazione termostatica dell'equipaggiamento elettrico per alte e basse temperature • Mezzi di accesso alla parte superiore della gru • Anemometro con segnalatore ottico e acustico

**IT**

Conforme alle direttive 98/37/CE direttiva macchine • Conforme alle direttive 87/405/CEE, 2000/14/CE e 2005/88/CE livello acustico • Conforme alle direttive 89/336/CEE compatibilità magnetica • Conforme alle direttive 73/23/CEE bassa tensione • Conforme al D.P.R. 27-4-55 n. 547 • Le nostre macchine sono protette da assicurazione per responsabilità civile prodotti senza termine • Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso.

High-strength steel structure for use at low temperatures • Modular assembly jib and tower • Guaranteed and certified low acoustics emission and sound powers level • Automatic temperature control of electrical equipment for high and low temperatures • Disassembled stair on the tower • Anemometer with optical and acoustic indicator

**UK**

In compliance with the 98/37/EC regulations • In compliance with the 87/405/EEC, 2000/14/EC and 2005/88/EC regulations on noise levels • In compliance with the 89/336/EEC regulations on electromagnetic compatibility • In compliance with the 73/23/EEC regulations on electrical equipment • Machine covered by lifetime public liability insurance coverage • Specifications subject to modification without notice.

Структуры из стали высокой прочности для применения при низких температурах • Стрела и башня модульного монтажа • Акустическая эмиссия и уровень мощности шума гарантированный и сертифицированный • Термостатическая климатизация электрооборудования при высоких и низких температурах • Средства доступа к высоким частям крана • Анемометр с оптическим и акустическим сигналом

**RU**

В соответствии с нормами 98/37/CE деректива машины • В соответствии с нормами 87/405/CEE, 2000/14/CE и 2005/88/CE уровень акустики • В соответствии с нормами 89/336/CEE магнетическое соответствие • В соответствии с нормами 73/23/CEE низкое напряжение • Наши краны защищены неограниченной страховкой о гражданской ответственности. • Технические параметры могут подлежать изменениям без предупреждения.



**SAN MARCO INTERNATIONAL S.r.l.**

Via Principe Umberto, 42/B  
28021 Borgomanero (NO) Italy

Tel. +39 0322 82601

Fax +39 0322 846035

Website www.sanmarco-int.com

E-mail sanmarco@sanmarco-int.com

Timbro rivenditore • Reseller stamp • Реквизиты дистрибьютора